

機械的仕様

フルストローク	1.91mm
推奨ストローク (2/3ストローク)	1.27mm
使用温度	-55℃~+150℃

電気的仕様 (定常状態)

最大電流	DC2アンペア (連続)
内部抵抗	35mΩ

材質及び仕上げ


ブランジャー	ベリリウム銅、金メッキ
バーレル	ニッケルシルバー、両面金メッキ
スプリング	ステンレス鋼、銀メッキ

スプリング荷重±20%

スプリングタイプ	初期	推奨ストローク時
標準	22	49

単位: gf


先端形状

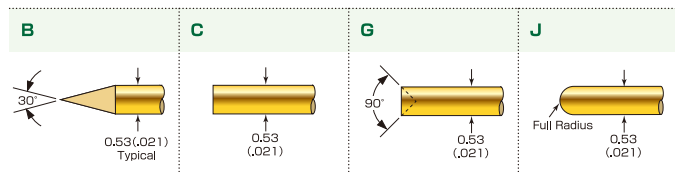

※上記以外の先端形状をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

単位: mm (inch)

〈使用例〉

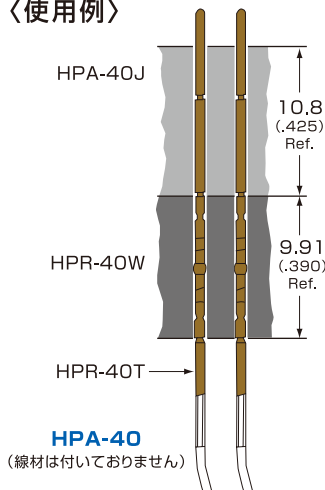


リセプタクル仕様

取付穴寸法	0.72~0.75mm	
推奨ワイヤー	28~30AWG	
接続部	HPR-40W	クリップ用(カシメ)
	HPR-40T	プラグインターミナル

材質及び仕上げ

本体	ニッケルシルバー、両面金メッキ
----	-----------------

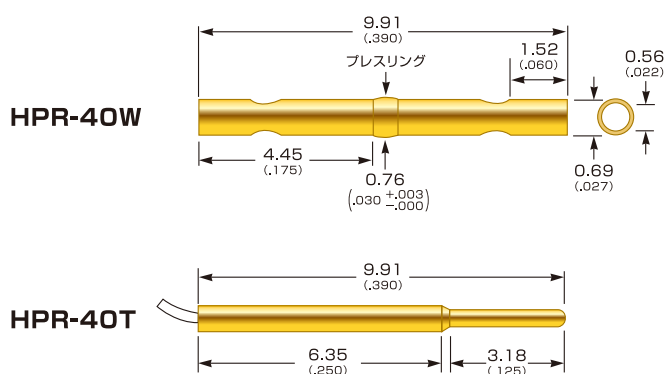

単位: mm (inch)