

ファインピッチプローブ


モデル名

RMPJ-22 RMPJ-23

TestCenters

0.51mmピッチ (20mil)

0.64mmピッチ (25mil)

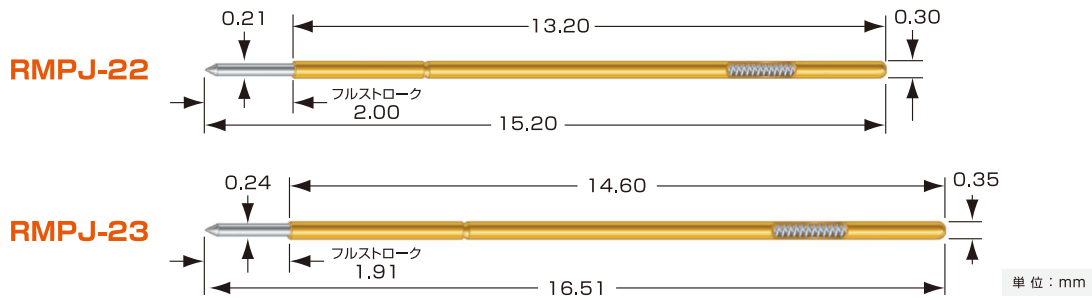

原寸

機械的仕様

フルストローク (RMPJ-22)	2.00mm
フルストローク (RMPJ-23)	1.91mm
推奨ストローク (2/3ストローク)	1.27mm
使用温度	-55℃～+105℃

電気的仕様 (定常状態)

最大電流	DC2アンペア (連続)
内部抵抗	125mΩ

材質及び仕上げ


ブラジジャー	鋼、ニッケルボロンメッキ
パーレル	リン青銅、両面金メッキ
スプリング	ピアノ線、金メッキ

スプリング荷重±20%

	初期	推奨ストローク時
RMPJ-22	14	43
RMPJ-23	16	30


単位: gf

RMPJ-22 先端形状

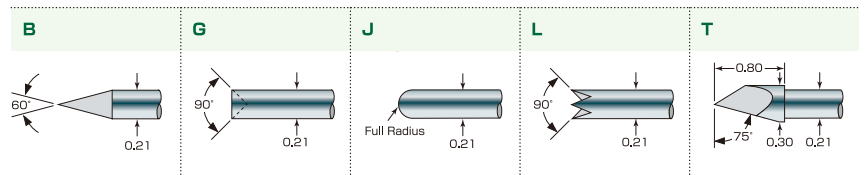

※上記以外の先端形状をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

RMPJ-23 先端形状

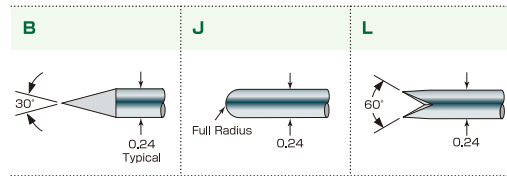

※上記以外の先端形状をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。


単位: mm

リセプタクル仕様

	RMRJ-22W RMRJ-22F	RMRJ-23W
取付穴寸法	0.41~0.43mm	0.52~0.55mm
推奨ワイヤー	33AWG	30AWG
接続部	クリップ用(カシメ)	クリップ用(カシメ)

材質及び仕上げ

本体	ベリリウム銅 両面金メッキ	リン青銅 両面金メッキ
----	------------------	----------------

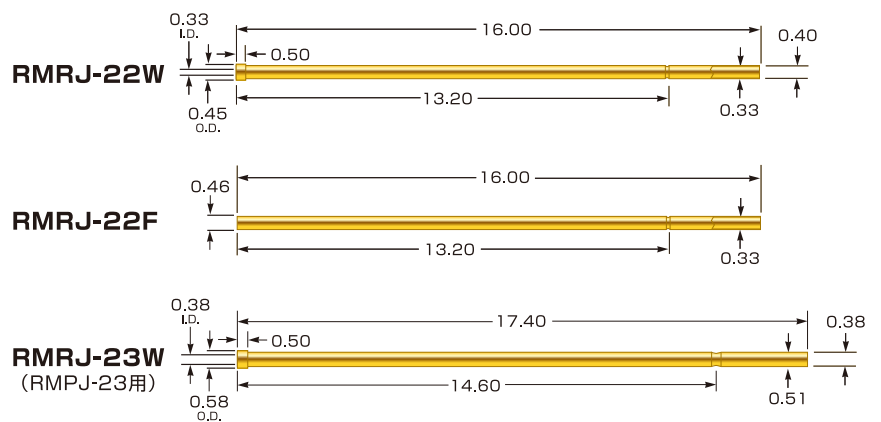

単位: mm



※上記仕様は予告無しに変更する場合がございます。

ご注文方法

ご注文の際は、モデル名・先端形状をご指定ください。

Example: モデル名 **RMPJ-22** 先端形状 **B**